

eukula[®]

En dråbe der dur ...

Vandbaseret
Strato[®]

Det vandbaserede, NMP-frie, miljøvenlige
overfladesystem fra eukula

eukula





Det vandbaserede, NMP-fri, miljøvenlige overfladesystem til trægulve fra eukula. Minimal lugtavgivelse og nem at påføre



eukula®

En dråbe der dur ...



Strato 101 Træfylder

- ◆ hurtigtørrende woodfiller
- ◆ nem at slibe
- ◆ synker minimalt

For at opnå optimal farvematch bland i forholdet 5:1 eller 6:1 så du opnår en masse der er nem at påføre med en rustifri stålspartel. Afhængig af revnestørrelse, kan der slibes efter 30-90 min.

Strato 110 Pulver spartelmasse

- ◆ skal blandes med vand
 - ◆ hurtig og nem at slibe
 - ◆ synker minimalt
- Pulverbaseret spartelmasse tonet til passende træfarve. 1 kg Strato 110 fortyndet med vand giver ca. 1,1-1,2 ltr færdigblandet spartelmasse. Fås i farverne; eg, bøg, fyr, ahorn og ask

Strato 120 Color

Giver trægulve den farve du ønsker.
Strato 120 Color fås i 10 farver og toner Strato 370/371/372 og 461/462 + 460H lakkerne. Bland 1-3% i lakken pr. påføring. Giv hellere 3 lag med 1% end 1 lag med 3%.

Strato 200 Primer

- ◆ minimerer sidebinding *
 - ◆ egnet til gulvarme
- * Godkendt af et uafhængigt institut

Den idelle grunder for alle vandbaserede Strato lakker. Egnet til alle typer trægulve, gulve med gulvarme eller ved renovering af ældre gulve.

Strato 201 Lak til spartelpåføring

- ◆ god isoleringseffekt
 - ◆ god fyldevne
 - ◆ hurtigtørrende
- Den økonomiske løsning til boliger. Brug en rustfri stål spartel til påføring. Kan også anvendes til sugende træsorter som f.eks. bøg

Strato 202 Levelling Gel

- ◆ hurtigtørrende
 - ◆ god fyldevne
 - ◆ egnet til alle Strato produkter
- Løsningen til smårevner.

Strato 331 Trappelak halvblank

- 1-komponent lak**
- ◆ minimerer gulningsprocessen
 - ◆ hurtigtørrende
 - ◆ slidstærk

Strato Trappelak er udviklet til også at blive påført med sprøjte.

Strato 341 Halvblank lak til spartelpåføring

- 1-komponent lak**
- ◆ god fyldevne
 - ◆ slidstærk
 - ◆ til boligformål
- Lak til boligarealer med god sammenhæng mellem pris og kvalitet

Vælg det rigtige produkt

Sammenhæng mellem produkt og belastning

Type	Normal	Mellem	Høj	
Strato 101	●	●	●	ingen mørke striber i samlingerne
Strato 200	●	●	●	et "must" til gulvarme, klodse- og plankegulve
Strato 201	●	○	-	
Strato 202	●	●	●	
Strato 341	●	○	○	til boligarealer
Strato 310/311	●	●	○	"all-round'eren"
Strato 370/371/372	●	●	○	ftil lyse trægulve
Strato 461/462+460H	●	●	●	til erhvervs gulve

● velegnet, ○ begrænset egnet, - ikke egnet

Strato 310 Blank Strato 311 Halvblank

- 1-komponent lak**
- ◆ modstandsdygtig
 - ◆ god fyldevne
 - ◆ hurtigtørrende

Denne lak fremhæver den naturlige åretegning. En all-round holdbar lak til boligarealer

Strato 370 Blank Strato 371 Halvblank Strato 372 Mat

- 1-komponent lak**
- ◆ lak med lavt indhold af VOC
 - ◆ minimerer gulning, anbefalet til lyse træsorter
 - ◆ modstår skomærker (Strato 370/371).

Lak med 20% højere tørstofindhold. Hurtigtørrende og nem at slibe. En lak der dækker godt.

Strato 461 Blank + Strato 462 ekstra mat + Strato 460 Hærder

2-komponent polyurethan lak til erhvervs gulve

- ◆ flyder meget godt sammen
- ◆ lav viskositet
- ◆ meget modstandsdygtig

En 2-komponent vandbaseret polyurethan lak til erhvervs gulve med stærk trafik. Blandingsforhold med hærder 460 10:1. Godkendt til antislip virkning i henhold til DIN norm 18032 til sportsgulve

euku-olie 1

Den gode trægulvsolie der sikrer dig en stærk overflade.

- ◆ nem at påføre
- ◆ tørstofindhold på 65%

euku-olie 1 HS high solid

Den optimale primer til 2-komponent vandbaserede lakker.

- ◆ indeholder naturlige olier og harpiks
- ◆ tørstofindhold på 90%
- ◆ fremhæver træets årestruktur



Skal påføres med spartel og poleres inden 15 minutter. Tørretid: 8-12 timer

euku-olie color

Farvekoncentrat til toning af olie. Fås i antik, silvermetallic, teak, hvid og sort

Sådan gør du

- 1 x euku-olie 1 HS eller euku-olie 1 også tonet med euku-olie color
- + 2 x 2-komponent vandbaseret lak



se modsatte side >

Detaljere information kan findes i vores produktinformation. Emballage størrelser i henhold til prislister.

Vores tekniske datablade giver dig opdaterede informationer om produkterne. Vi anbefaler dog altid, at du udfører en test, da påføring og resultat kan være forskellig. Salget af vores produkter sker i henhold til vores salgs- og leveringsbetingelser.

En dråbe der dur ...

eneforhandler Danmark
Parket og Gulv ApS
A.C. Illums Vej 8
8600 Silkeborg
Tel. 86827080
Fax 86827040
info@parketoggulv.dk
www.parketoggulv.dk

eukula GmbH
P. O. Box 1111
78199 Bräunlingen
DEUTSCHLAND
vertrieb@eukula.de
www.eukula.de

Miljøvenlige overfladebehandling

























Klassisk overfladebehandling

Laksystem

Olie/lak system

på gulvarme, sportsgulve

Laksystem med euku-olie 1 HS / euku-olie 1 + 2-komponent Strato lak

1	 Strato 101 Træfylder med savsmuld ca. 30 min. 	 Strato 101 Træfylder med savsmuld ca. 30 min. 	 Strato 101 Træfylder med savsmuld ca. 30 min. 
	 Strato 200 Grundingslak til trægulve, minimerer sidebinding ca. 60 min. 	 Strato 1-komponent eller 2-komponent lak ca. 4 - 6 timer 	 euku-öl 1 HS / euku-öl 1 skal poleres inden 15 min. ca. 12 - 24 timer 
	 Strato 1-komponent eller 2-komponent lak ca. 6 timer 	 Strato 1-komponent eller 2-komponent lak ca. 6 timer 	 Strato 2-komponent lak ca. 6 timer 
	 Strato 1-komponent eller 2-komponent lak ca. 6 timer 	 Strato 1-komponent eller 2-komponent lak ca. 6 timer 	 Strato 2-komponent lak ca. 6 timer 

 **Fuld gennemhærdning opnås efter ca. 7 dage**


Den første pleje skal udføres med euku-wax anti-slip hvis DIN 18032 skal overholdes ellers euku-mattwax.

eukula værktøjer

Værktøj til professionelle

eukula værktøj er specielt testet og anbefales til professionelt arbejde.

- ◆ Micro-Star ruller til Strato
- ◆ Håndtag til ruller
- ◆ Teleskop stang
- ◆ Rulle kasse
- ◆ Rustfri stål spartel 27 cm
- ◆ Støvbindende klud

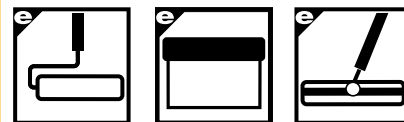

eukula drifts- og vedligeholdelses produkter

Til gulve lakeret med vandbaserede Strato produkter

- ◆ euku-wax antislip i henhold til DIN 18032, også til sportsgulve.
- ◆ euku-mattwax til all matlakerede gulve f.eks. Strato 372 mat og Strato 462/442 extra mat
- ◆ euku-clean, koncentreret rengøringsmiddel
- ◆ euku-clean spray til hurtig og nem rengøring af lakerede gulve
- ◆ euku plejesæt 1. Indeholder euku-wax antislip og euku-clean
- ◆ moppe til påføring af euku-wax og euku-mattwax